



IV 92

GOLD
WERKZEUGE

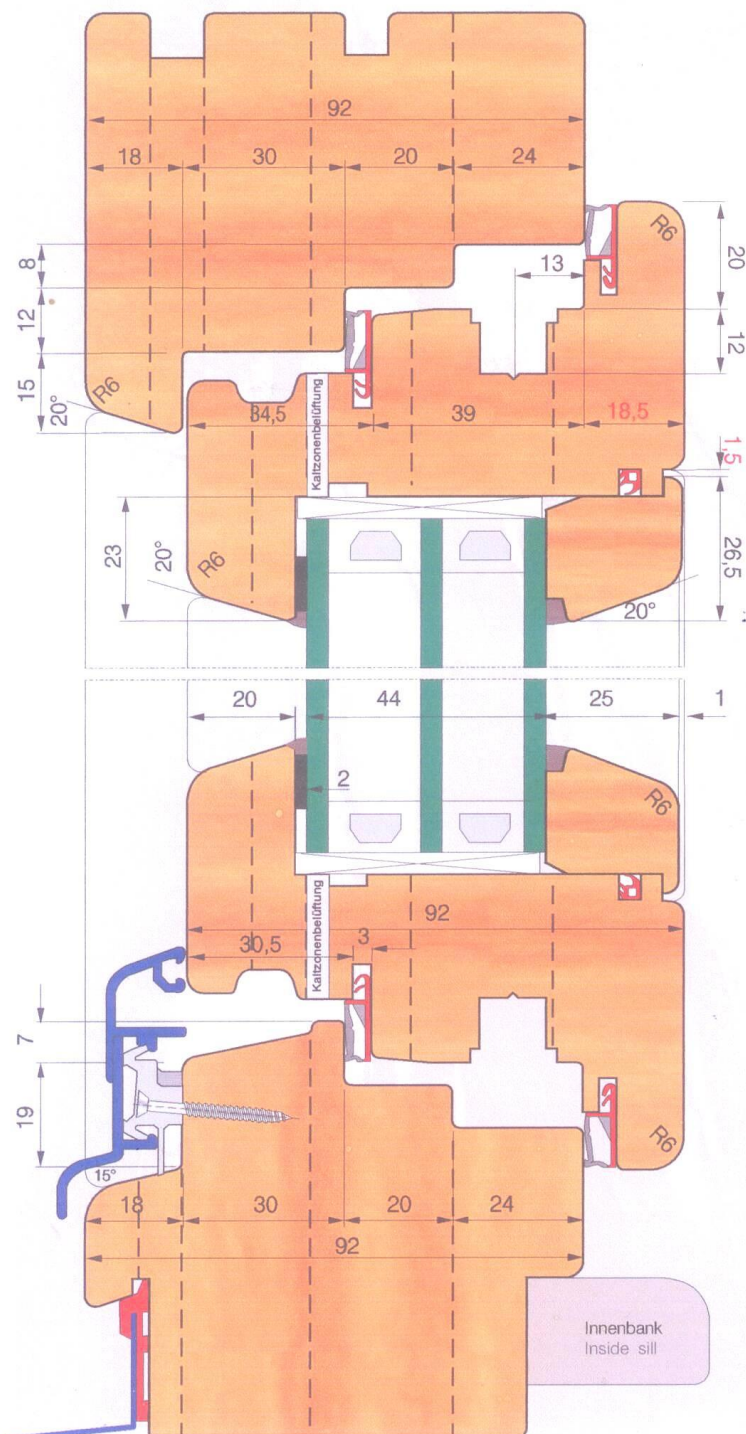

Horizontalschnitt:

- IV 92 - Doppelfalz, Dreh-Kipp-Fenster, Euro-Falz mit 24 mm Schließplatten,
- Beschlagachse 13 mm, 20 mm Falztiefe am Flügelüberschlag,
- 23 mm Glasfalztiefe,
- Verglasung einseitig mit Band, Überfälzte Glasleiste,
- GOLD-Softline-Ausführung Radius 6 mm und 20° Fasen,
- Gleiche Schlitz- Zapfenteilung des Blend- und Flügelrahmens,
- 2-fach Zapfen im Blend- und Flügelrahmen,
- Glasfalzbelüftung in die Kaltzone,
- Regenschutzschiene mit idealer thermischer Trennung,
- DEVENTER Falz- und Überschlagdichtung SP 6865
- DEVENTER Glasfalzdichtung S 6867

Zasklení: trojsklo 4-18-4-18-4 Argon Ug=0,5

Tepelná izolace celého okna Uw=0,8